

真空吸盘 - PSS 无接头缓冲式金属配件

吸盘组件选型



M 系列
优化结构
延长寿命

MF 型

MJ 型

MC 型

MA 型

MU 型

MB 型

PSS 型

①弹簧行程

S3	3mm
S5	5mm

③吸盘类型

代码	F	J	A	C
类型	单层型	双层型	薄型	三层型

②托架盘径

代码	1.5AF	2AF	3.5AF	5AF	6AF	10AF	15AF	4J	6J
盘径	Ø1.5	Ø2	Ø3.5	Ø5	Ø6	Ø10	Ø15	Ø4	Ø6
代码	8J	5C	7C	10AA	10BA	15AA	15BA	20AA	20BA
盘径	Ø8	Ø5	Ø7	Ø10	Ø10	Ø15	Ø15	Ø20	Ø20

④吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø1.5~Ø50	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø1.5~Ø50	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1.5~Ø50	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø1.5~Ø50	-
NE	防静电丁腈胶	A65/S	0~120°C	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1.5~Ø50	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230°C	灰色	-	Ø1.5~Ø50	●
FE	防静电氟橡胶	A70/S	0~200°C	黑色白点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø1.5~Ø50	●

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；表中黄色字体表示畅销产品，货期短，性价比高。


“●”：表示可选；“-”：表示无。

卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

■ 单层型吸盘 (F) 弹簧式直接安装型

单位：mm

型号					参数			
代码	行程 s	盘径 d	类型	吸盘材质	总高 B	M	G	L
PSS 弹簧式 直接安 装型	S3	1.5A	F 单 层 型 吸 盘	N S SE FS NE F FE	25	M5X0.8	11.5	4
	S5				29	M5X0.8	13.5	
	S3	2A			25	M5X0.8	11.5	4
	S5				29	M5X0.8	13.5	
	S3	3.5A			25	M5X0.8	11.5	4
	S5				29	M5X0.8	13.5	
	S3	5A			27.5	M5X0.8	11.5	6.5
	S5				31.5	M5X0.8	13.5	
	S3	6A			27.5	M5X0.8	11.5	6.5
	S5				31.5	M5X0.8	13.5	
	S3	8A			28.5	M5X0.8	11.5	7
	S5				32.5	M5X0.8	13.5	
	S3	10A			28.5	M5X0.8	11.5	7.5
	S5				32.5	M5X0.8	13.5	
	S3	15A			29	M5X0.8	11.5	8
	S5				33	M5X0.8	13.5	

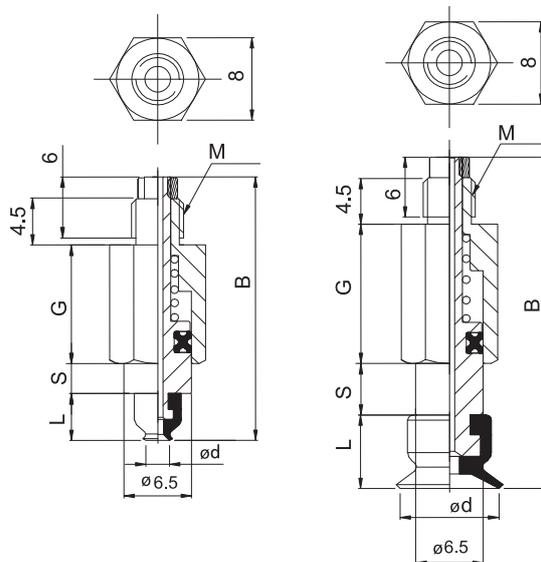

※ 吸盘材质 [N S SE FS] 为畅销产品，货期短，性价比高。

其它材质与硬度也可以定做，详情请咨询本司。

※ 单独托架规格参数及选型，请参照 M 系列托架选型规格。



订货范例

PSS-S3-3.5AFN
PSS-S3-3.5AFN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。


真空吸盘 - PSS 无接头缓冲式金属配件

■ 双层型吸盘 (J) 弹簧式直接安装型

单位: mm

型号					参数			
代码	行程 s	盘径 d	类型	吸盘材质	总高 B	M	G	L
PSS 弹簧式直接安装型	S3	4	J 双层型吸盘	N S S E F S F E	26.5	M5X0.8	11.5	5.5
	S5				31.5	M5X0.8	13.5	
	S3	6			30	M5X0.8	11.5	9
	S5				34	M5X0.8	13.5	
	S3	8			30	M5X0.8	11.5	9
	S5				34	M5X0.8	13.5	

※ 吸盘材质「N S S E F S」为畅销产品, 货期短, 性价比高。
其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

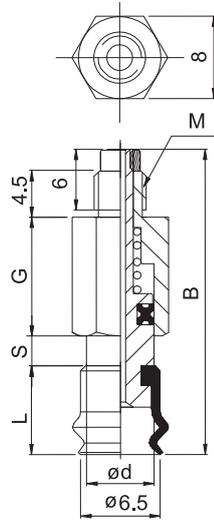

订货范例

PSS-S3-4JN
PSS-S3-4JN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

M 系列

优化结构
延长寿命

MF 型

MJ 型

MC 型

MA 型

MU 型

MB 型


PSS 型

■ 薄型吸盘 (A) 弹簧式直接安装型

单位: mm

型号					参数			
代码	行程 s	盘径 d	类型	吸盘材质	总高 B	M	G	L
PSS 弹簧式直接安装型	S3	10A	A 薄型吸盘	N S S E F S F E	28.5	M5X0.8	11.5	7.5
	S5				32.5	M5X0.8	13.5	
	S3	15A			28.5	M5X0.8	11.5	7.5
	S5				32.5	M5X0.8	13.5	
	S3	20A			31	M5X0.8	11.5	10
	S5				35	M5X0.8	13.5	
	S3	10B			28.5	M5X0.8	11.5	7.5
	S5				32.5	M5X0.8	13.5	
	S3	15B			28.5	M5X0.8	11.5	7.5
	S5				32.5	M5X0.8	13.5	
	S3	20B			31	M5X0.8	11.5	10
	S5				35	M5X0.8	13.5	

※ 吸盘材质「N S S E F S」为畅销产品, 货期短, 性价比高。
其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

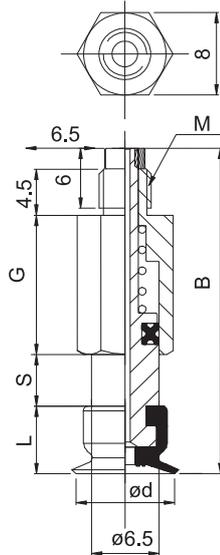

订货范例

PSS-S3-10AAN
PSS-S3-10AAN-LH


※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

■ 三层型吸盘 (C) 弹簧式直接安装型

单位: mm

型号					参数			
代码	行程 s	盘径 d	类型	吸盘材质	总高 B	M	G	L
PSS 弹簧式直接安装型	S3	5	C 三层型吸盘	N S S E F S F E	30.5	M5X0.8	11.5	9.5
	S5				34.5	M5X0.8	13.5	
	S3	7			31	M5X0.8	11.5	10
	S5				35	M5X0.8	13.5	

※ 吸盘材质「N S S E F S」为畅销产品, 货期短, 性价比高。
其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

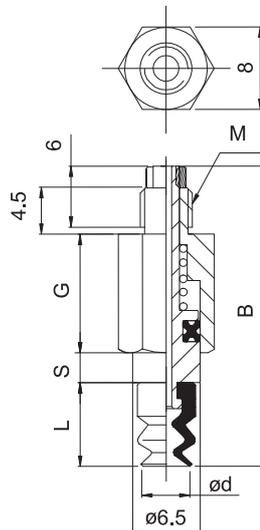

订货范例

PSS-S3-5CN
PSS-S3-5CN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。