

型式表示方法



① 吸盘连接规格

安装形式	固定式	嵌入式	螺纹式			
代码	H3	T8	M4	M6	M10	M20
适用吸盘规格	P1R P2R P3R P4R	P6R P8R P6B P8B P8P P10P P15P P20P	P10R P15R P10B P15B P10K P10W	P20R P25R P30R P40R P50R P20B P25B P30B P40B P50B P20K P30K P40K P50K P20W P30W P40W P50W	P60R P80R P100R P80B P70S P100S	P150R P200R


注：螺纹式连接处也可适配对应螺纹规格的吸盘 + 螺钉组合。

② 真空接口

形式	代码	说明	H3	T8	M4	M6	M10	M20
快插式接头	4J	Ø4x2.5 软管	●	●	—	—	—	—
	6J	Ø6x4 软管	—	●	●	●	—	—
笋型接头	4B	Ø4x2.5 软管	●	—	—	—	—	—
	6B	Ø6x4 软管	—	●	●	●	—	—
螺纹式接口	B6	M6X1	—	—	—	●	—	—
	B01	G1/8	—	—	—	—	●	—
	B02	G1/4	—	—	—	—	—	●

注：搭配快插接头和笋型接头可根据螺纹式接头规格选择。

外形尺寸图

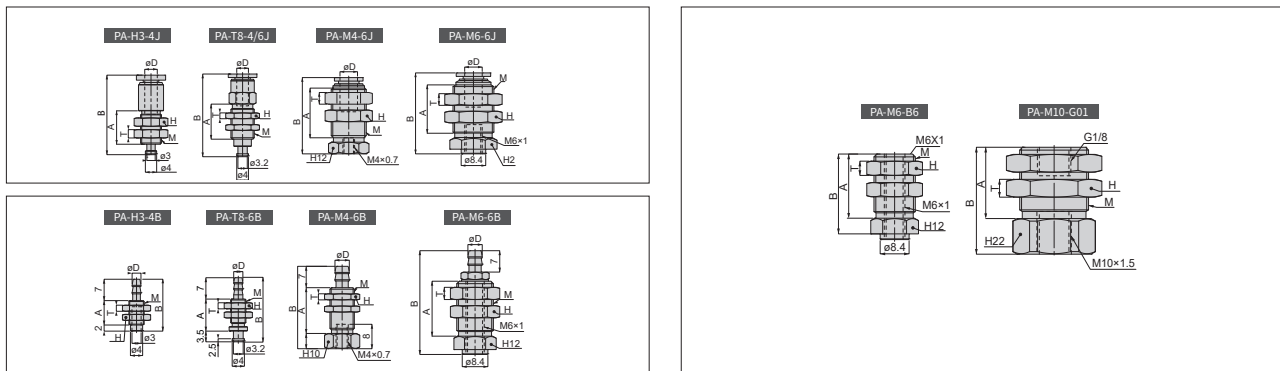

PA 固定式顶部真空端口

规格型号	总高 B	安装螺纹 M	安装调节高度 A	真空接口 D	螺母对边 H	螺母厚度 T	吸盘连接处规格
PA-H3-4J	24.3	M6X0.75	10	4J	8	2	-H3
PA-T8-4J	28.3	M8X0.75	10	4J	10	2	-T8
PA-T8-6J	29.3	M10X1	10	6J	12	3	-T8
PA-M4-6J	26.1	M12X1	18	6J	14	4	-M4
PA-M6-6J	27.7	M14X1	18	6J	17	4	-M6
PA-H3-4B	17	M5X0.5	8	4B	8	2	-H3
PA-T8-6B	22.5	M8X0.75	12	4B	12	2	-T8
PA-M4-6B	27	M8X0.75	15	6B	12	2	-M4
PA-M6-6B	34	M12X1	18	6B	14	4	-M6
PA-M6-B6	24	M12X1	18	M6X1	17	4	-M6
PA-M10-B01	30	M20X1	20	G01	24	5	-M10
PA-M20-B02	50	M24X2	30	G02	30	10	-M20