

真空吸盘 - 低矮三层型 G-P2

吸盘选型

例:

G-P2 - **B10**

J

N - **LH**

①吸盘直径

②吸盘材质 无痕迹吸附对策



【适用于吸附面有倾斜或没有安装弹簧缓冲支架空间的场合】

①吸盘直径 单位: mm

代码	06	09	B10	14	B15	16	B25	B30
盘径	Ø6	Ø9	Ø10	Ø14	Ø15	Ø16	Ø25	Ø30

②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø6~Ø30	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø6~Ø30	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	Ø6~Ø30	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø6~Ø30	-
NE	防静电丁腈胶	A65/S	0~120°C	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	-	-
F	氟橡胶	A70/S	-10~230°C	灰色	-	-	-
FE	防静电氟橡胶	A70/S	0~200°C	黑色白点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	-	-


注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。


卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

外形尺寸图

注: “★” 为畅销规格, 库存充足。

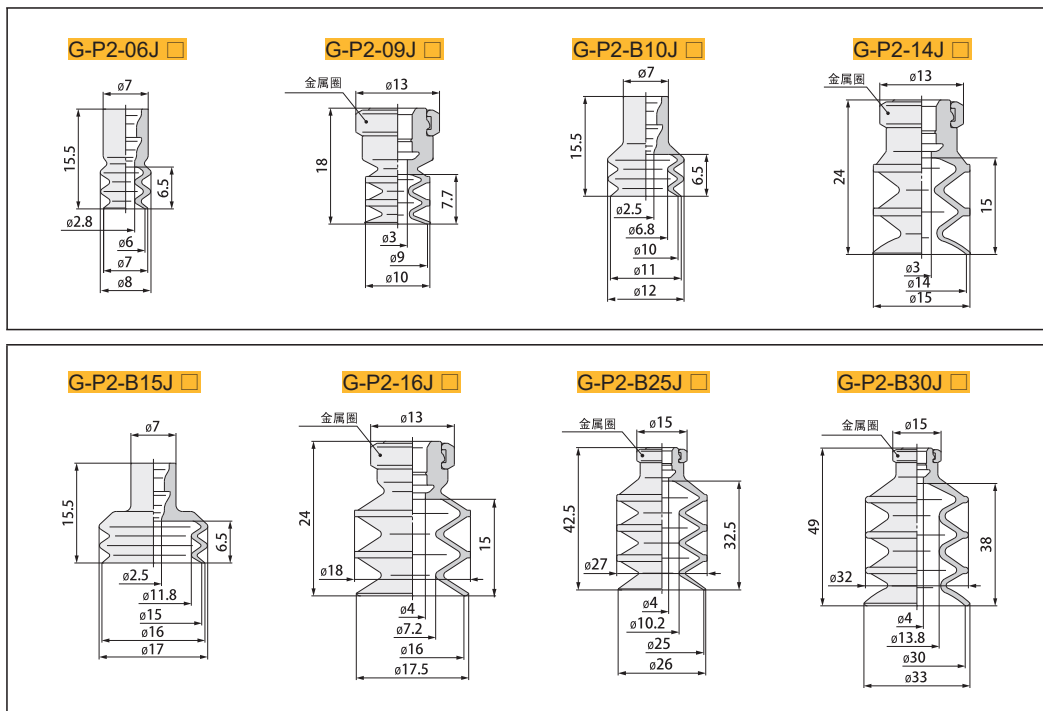

适配器尺寸图

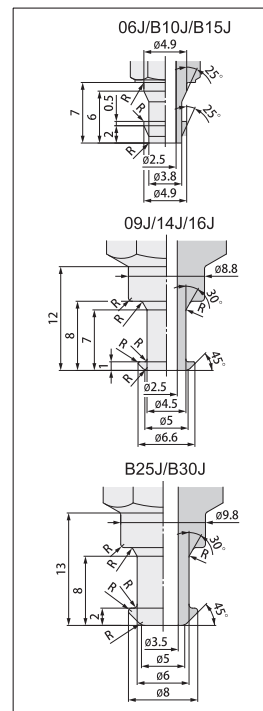

包装方式	交货期
D ≤ 10	10pcs/袋
D > 10	1pcs/袋

“★”为畅销产品, 库存充足, 货期一般为 1~3 个工作日

注: D 表示吸盘盘口直径 (mm)。详情欢迎致电本司咨询。



订货范例

G-P2-06JN
G-P2-06JN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加 “LH” 后缀。